



OpenStage 20/20T

HiPath 3000/4000

Краткое справочное руководство


Теперь наше имя - **Unify**

Formerly known as Siemens Enterprise Communications, Unify continues to be one of the world's largest communications software and services firms.

www.unify.com

Эксплуатация телефона


Функциональные клавиши и клавиши аудио-настройки

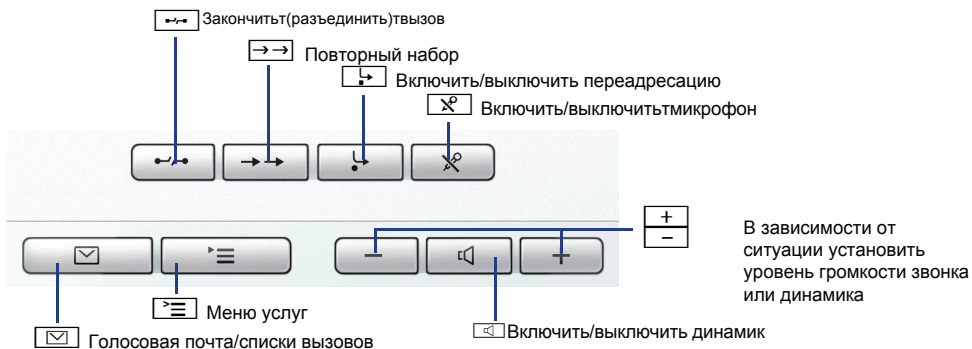

3 режима навигации

Нажмите клавишу ▲ :
- Прокрутить вверх

Нажмите клавишу ▼ :
- Прокрутить вниз



Нажмите клавишу Ⓞ :
- Подтвердить ввод
- Выполнить действие

Дисплей

Компоненты



1:15pm	Sat 06/27/	Время и дата
2222	▼	Свой номер телефона и иконка меню
1:15pm	06/27/	Время и дата
☎ 1		Новая запись в списках вызовов

Ввод номеров телефонов и текста









Клавиатура

В ситуациях, когда необходим ввод текста, пунктуации и специальных символов, можно использовать клавиши набора. Для этого повторно нажимайте цифровые клавиши.

Дополнительные функции клавиш «звездочка» и «решетка».

Клавиша	Функция во время ввода текста	Функция при удержании
	Ввести специальный символ	Отключить мелодию звонка.
	Переключиться между верхним/нижним регистром и вводом цифр.	Включить блокировку телефона.

Важные операционные процедуры

	Поднять трубку		Ввести текст или номер
	Положить трубку		Выбрать запись
	Вести разговор		Открыть контекстное меню
	Мелодия звонка/сигнал ожидания вызова		Следующий шаг в процедуре

HiPath 4000

В режиме готовности

Ответить на вызов, подняв трубку




Ответить на вызов в режиме спикерфона



Набор из списка вызовов

◆ "Unanswered calls?/Пропущенные вызовы", "Incoming calls/Входящие вызовы?" или "Outgoing calls/Исходящие вызовы?" ☎ ▷ ◆ Выберите вызов ☎ ▷ ◆ "Call Server/Сервер вызовов?" ☎



Включить обратный вызов

 Номер телефона адресата ☎ ▷ если нет ответа или занят "Callback/Обратный вызов?" ☎

Повторный набор номера



Программирование переадресации вызова

 ▷ ◆ "Destinations/Адресаты?" ☎ ▷ ◆ "Call forwarding/Переадресация вызовов?" ☎ ▷ ◆ "Next forwarding type/Следующий тип переадресации?" ☎ ▷ повторять, пока на дисплее не появится желаемый тип переадресации (Variable call forw./Переменная переадресация вызовов, Fixed call forw./Фиксированная переадресация вызовов, FWD-VAR-ALL-INT, FWD-VAR-ALL-EXT, FWD-VAR-BUSY-BOTH, FWD-VAR-RNABOTH или FWD-VAR-BZ/NA-BTH) ▷ ◆ "Enter destination/Ввести адресата:" ▷  номер телефона ▷ ◆ "Save/Сохранить?" ☎

Включить/выключить переадресацию (фиксированная переадресация номеров:) для всех вызовов



Во время разговора с абонентом А






Переключение в режим спикерфона

Удерживайте  > 






Наведение справки

◆ “Consultation/Наведение справки?”  >  номер телефона абонента В >  абонент В > ◆
 “Release and return/Сбросить и вернуться?”  >  абонент А

Прием ожидающего вызова

 Сигнал ожидания вызова > ◆ “Answer camp-on/Ответить режимом ожидания?”  > 
 абонент В > ◆ “Release and return/Сбросить и вернуться?”  >  абонент А

Начать конференцию

◆ “Start conference/Начать конференцию?”  >  номер телефона абонента В > 
 абонент В > ◆ “Conference/Конференция?”  >  абонент А и В

Начать конференцию при ожидании вызова

 Сигнал ожидания вызова > ◆ “Answer camp-on/Ответить режимом ожидания?”  > 
 абонент В > ◆ “Conference/Конференция?”  >  абонент А и В

Перевод вызова без запроса абоненту В

◆ “Consultation/Наведение справки?”  >  номер телефона адресата > 

Перевод вызова после наведения справки

◆ “Consultation/Наведение справки?”  >  номер телефона абонента В >  абонент В > 

HiPath 500/2000/3000/5000, HiPath OpenStage ME

В режиме готовности

Ответить на вызов, подняв трубку



Ответить на вызов в режиме спикерфона



Отклонить вызов



Включить обратный вызов

Номер телефона адресата если нет ответа или занято: "Callback/Обратный вызов?"

Повторный набор номера


(только если номер телефона уже был сохранен для повторного набора)

Программирование переадресации вызова






выберите желаемый тип переадресации (1=все вызовы, 2=только внешние вызовы, 3=только внутренние вызовы) "to/кому:" номер адресата "Save/Сохранить?"

Во время разговора с абонентом А

Переключение в режим спикерфона

Удерживайте  ▷ 

Наведение справки

◆ “Consultation/Наведение справки?”  ▷  номер телефона абонента В ▷  абонент В ▷ ◆ “Release and return/Сбросить и вернуться?”  ▷  абонент А

Начать конференцию

◆ “Start conference/Начать конференцию?” или “Consultation/Наведение справки?”  ▷  номер телефона абонента В ▷  абонент В ▷ ◆ “Conference/Конференция?”  ▷  абонент А и В

Перевод вызова без запроса абоненту В

◆ “Consultation/Наведение справки?”  ▷  номер телефона адресата ▷ 

Перевод вызова после наведения справки

◆ “Consultation/Наведение справки?”  ▷  номер телефона абонента В ▷  абонент В ▷ 